

## 高性价比极致体验的 SIP 彩屏话机

亿联 SIP-T33P 是一款支持 4 条线路，本地 5 方会议的高性价比商务话机。采用带背光彩色液晶屏，超大屏可达到 320x240 分辨率，可以为您带来更时尚，更清晰的阅读体验。内置强大的芯片，可以大大提升您的工作效率。支持 PoE 供电。得益于这些特点，亿联 SIP-T33P 是一款功能全面、性能强大的生产力工具，是提升办公效率的强力助手，让您在繁忙的办公中游刃有余，从容应对。



固件统一



彩屏



全新外观



支持设备管理平  
台



HD



5 方会议



### 重点特征

#### 功能强大，可扩展性强

T3 系列话机内置功能强大的芯片，具有更强的计算能力，让用户时刻享受更流畅、更高效的办公体验。T3 系列可扩展性极强，可以满足用户不同场景下的业务需求。

#### 高清音质

亿联 T3 系列话机采用行业领先的智能降噪技术，可以提供高清、完美的音质，为用户提供一流的个人通信体验。

#### 经典设计，实用细节

亿联 T3 系列话机采用了先进的设计，具有时尚的外观和友好的操作界面，为用户提供更舒适、理想的操作体验。

#### 统一平台管理

亿联 T3 系列话机均使用同一固件，支持通过亿联设备管理平台统一管理，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 高清音质
- 2.4 英寸 320 x 240 像素的彩色背光显示屏
- 2 个 10/100M 以太网口
- 支持 PoE
- 4 个 SIP 账号
- 5 方会议
- 固件统一
- 支持 YDMP/YMCS
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙
- 支持霍尔开关的手柄

### 音频特征

- 高保真音质：HD 手柄，HD 免提
- 接收端智能降噪
- 窄频编解码：PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### 话机特征

- 4 个 VoIP 账号
- 呼叫保持，静音，免打扰
- 速拨，热线
- 呼叫转移，通话转接，呼叫等待
- 群听，文本信息，紧急呼叫
- 重拨，回拨，自动应答
- 5 方会议
- 无需 SIP 代理的 IP 直呼
- 铃声选择 / 导入 / 删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则
- XML 浏览器，Action URL & Action URI
- 截图
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- 自定义 DSS Key

### 通讯录

- 本地地址簿：1000 条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 通讯录搜索 / 导入 / 导出
- 呼叫记录：所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电

### IP-PBX 特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 移动办公，语音信息
- 通话驻留，呼叫截答
- 长官助手
- 基于服务器的录音功能
- 可视化邮箱
- 通话录音

### 用户界面

- 2.4 英寸 320 x 240 像素的彩色背光显示屏
- 16 位色深
- 来电和未读信息提示灯
- 帐号状态信息红绿双色提示灯
- 壁纸
- 直观的用户界面
- 支持中文显示
- 来电信息：联系人名称和号码
- 屏保
- 节电模式

### 功能键

- 带 LED 灯的 4 个可编程线路键
- 4 个线路键通过翻页设计扩展到 12 个可编程键
- 5 个功能键：语音信息、耳麦、重拨、静音、免提
- 6 个导航键
- 音量调节键

### 接口

- 2 个 RJ-45 10/100M 以太网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 1\*
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

### 其他物理特征

- 颜色：商务灰
- 可挂墙
- 电源适配器 (可选)  
AC 100-240V 输入，DC 5V/600mA 输出
- 功耗 (PSU)：2-3W
- 功耗 (PoE)：3.5-5W
- 裸机尺寸 (W × D × H × T):  
212 × 186 × 146 × 42 mm
- 操作环境湿度：10~95%
- 操作环境温度：-10~+45° C (+14~113° F)
- 贮藏环境温度：-30~+70° C (-22~+158° F)

### 配置管理

- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
- 支持 PnP 方式自动部署
- 零部署，TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出

### 网络安全


- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持 STUN 内网穿透
- SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP 地址分配模式：静态 / 动态
- HTTP/HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- 支持 SRTP 协议
- 支持 TLS 1.3
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密 (AES256)
- 支持信息验证机制
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- 安全启动
- GARP (通用属性注册协议)

### 外箱包装

- 包装清单：
  - Yealink SIP-T33P IP 话机
  - 手柄和手柄线
  - 以太网线
  - 底座
  - 快速入门指南
  - 电源适配器 (可选)
- 数量 / 箱：10 件
- 净重 / 箱：9.6 kg
- 毛重 / 箱：10.57 kg
- 彩盒尺寸：238 × 210 × 103 mm
- 外包装尺寸：535 × 443 × 250 mm

\* 适用于 V2 及之后更新的机器

### 认证

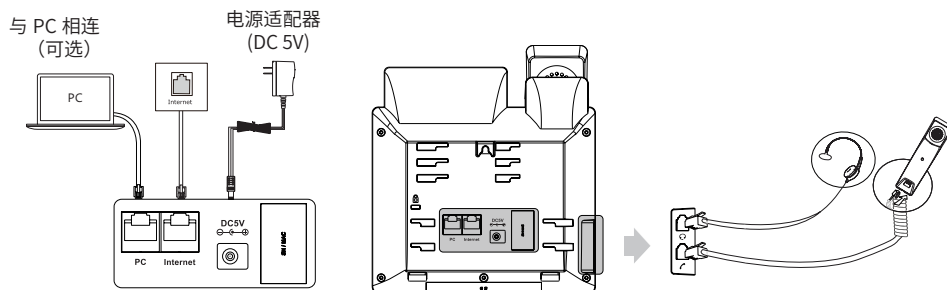

### Learn More

To find out how Yealink solutions can help your organization, visit us at [www.yealink.com](http://www.yealink.com) or mail to [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com).

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

## 版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)

地址：福建省厦门市湖里高新园区

护安路 666 号亿联总部大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2023