

## 两线企业级高清语音 IP 电话

亿联 SIP-T31G 是一款非常时尚，友好的入门级千兆 IP 电话，采用带背光图形液晶屏，达到 132x64 分辨率，为用户带来清晰的视觉体验。提供 2 个 SIP 账号，自带本地 5 方会议，具备丰富的功能。通过可调式多角度支架，可以满足不同场景下的用户需求。支持 PoE 供电；高清、完美音质让沟通变得更加轻松。易于安装和使用，管理方便，亿联 SIP-T31G 是一款提升办公效率的强力助手。



固件统一



全新外观



支持设备管理  
平台



HD



Opus



5 方会议

### 重点特征

#### 功能强大，可扩展性强

T3 系列话机内置功能强大的芯片，具有更强的计算能力，让用户时刻享受更流畅、更高效的办公体验。T3 系列可扩展性极强，可以满足用户不同场景下的业务需求。

#### 高清音质

亿联 T3 系列话机采用行业领先的智能降噪技术，可以提供高清、完美的音质，为用户提供一流的通信体验。

#### 经典设计，实用细节


亿联 T3 系列话机采用了先进的设计，具有时尚的外观和友好的操作界面，为用户提供更舒适、理想的操作体验。

#### 统一平台管理

亿联 T3 系列话机均使用同一固件，支持通过亿联设备管理平台统一管理，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 高清音质
- 2.3" 132x64 像素的带背光 LCD 显示屏
- 千兆双网口
- 支持 PoE
- 支持 Opus 声音编码格式
- 2 个 SIP 账号
- 5 方会议
- 固件统一
- 支持 YDMP/YMCS
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙

<p><b>音频特征</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高保真音质：HD 手柄，HD 免提</li> <li>• 接收端智能消噪</li> <li>• 宽频编解码：Opus, G.722</li> <li>• 窄频编解码：G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC</li> <li>• DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO</li> <li>• 全双工免提</li> <li>• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC</li> </ul>	<p><b>用户界面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.3" 132x64 像素的带背光 LCD 显示屏</li> <li>• 来电和未读信息提示灯</li> <li>• 帐号状态信息红绿双色提示灯</li> <li>• 直观的用户界面</li> <li>• 支持中文显示</li> <li>• 来电信息：联系人名称和号码</li> <li>• 节电模式</li> </ul> <p><b>功能键</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 带 LED 灯的 2 个可编程线路键</li> <li>• 6 个功能键：呼叫转移、语音信息、耳麦、重拨、静音、免提</li> <li>• 5 个导航键</li> <li>• 音量调节键</li> </ul>	<p><b>网络安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</li> <li>• 支持冗余服务器</li> <li>• 支持 STUN 内网穿透</li> <li>• SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式</li> <li>• IP 地址分配模式：静态 / 动态</li> <li>• HTTP/HTTPS</li> <li>• SNTP 自动同步日期和时间</li> <li>• 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</li> <li>• QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP</li> <li>• 支持 SRTP 协议</li> <li>• 支持 TLS</li> <li>• HTTPS 证书管理</li> <li>• 配置文件加密</li> <li>• 支持信息验证机制</li> <li>• OpenVPN, IEEE802.1X</li> <li>• IPv6</li> <li>• LLDP/CDP/DHCP VLAN</li> <li>• ICE</li> </ul>
<p><b>话机特征</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 个 VoIP 账号</li> <li>• 呼叫保持，静音，免打扰</li> <li>• 速拨，热线</li> <li>• 呼叫转移，通话转接，呼叫等待</li> <li>• 群听，文本信息，紧急呼叫</li> <li>• 重拨，回拨，自动应答</li> <li>• 5 方会议</li> <li>• 无需 SIP 代理的 IP 直呼</li> <li>• 铃声选择 / 导入 / 删除</li> <li>• 手动或自动设置时间</li> <li>• 拨号规则</li> <li>• XML 浏览器，Action URL &amp; Action URI</li> <li>• 截图</li> <li>• RTCP-XR, VQ-RTCPXR</li> <li>• 自定义 DSS Key</li> </ul>	<p><b>接口</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 千兆双网口</li> <li>• 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 2</li> <li>• 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口</li> <li>• 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口</li> </ul> <p><b>其他物理特征</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 颜色：商务灰</li> <li>• 可挂墙</li> <li>• 电源适配器 (可选) AC 100-240V 输入，DC 5V/600mA 输出</li> <li>• 功耗 (PSU)：2-3W</li> <li>• 功耗 (PoE): 3-4W</li> <li>• 裸机尺寸 (W*D*H*mm): 188mm*189mm*162mm*50mm</li> <li>• 操作环境温度：10~95%</li> <li>• 操作环境温度：-10~50° C (+14~122° F)</li> </ul>	<p><b>外箱包装</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 包装清单： <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yealink SIP-T31G IP 话机</li> <li>- 手柄和手柄线</li> <li>- 以太网线</li> <li>- 底座</li> <li>- 快速入门指南</li> <li>- 电源适配器 (可选)</li> </ul> </li> <li>• 数量 / 箱：10 件</li> <li>• 净重 / 箱：9.98 kg</li> <li>• 毛重 / 箱：10.836 kg</li> <li>• 彩盒尺寸：213 mm*210 mm*103 mm</li> <li>• 外包箱尺寸：535 mm*443 mm*227 mm</li> </ul>
<p><b>通讯录</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本地地址簿：1000 条</li> <li>• 黑名单</li> <li>• XML/LDAP 通讯录</li> <li>• 智能搜索</li> <li>• 通讯录搜索 / 导入 / 导出</li> <li>• 呼叫记录：所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电</li> </ul>	<p><b>配置管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置</li> <li>• 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新</li> <li>• 支持 PnP 方式自动部署</li> <li>• 零部署，TR-069</li> <li>• 支持键盘锁保护个人隐私</li> <li>• 恢复出厂设置，重启</li> <li>• 抓包和系统日志导出</li> </ul>	<p><b>认证</b></p> <p>CE    RoHS    FC    REACH    ISO 9001</p> <p>3CX    broadsoft    metaswitch</p>
<p><b>IP-PBX 特征</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLF, BLA</li> <li>• 匿名呼叫，匿名呼叫拒接</li> <li>• 移动办公，语音信息</li> <li>• 通话驻留，呼叫截答</li> <li>• 长官助手</li> <li>• 基于服务器的录音功能</li> <li>• 可视化邮箱</li> <li>• 通话录音</li> </ul>		

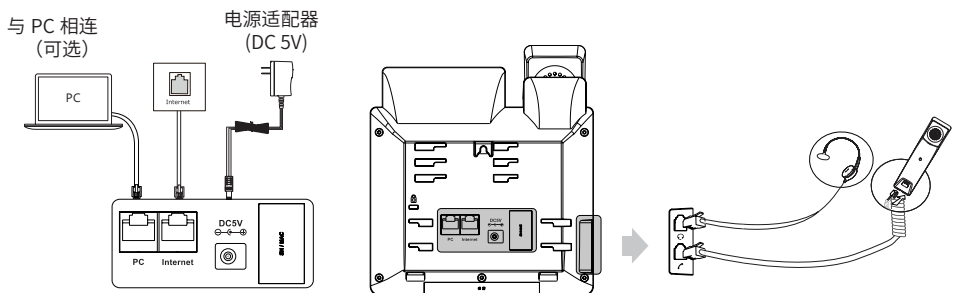

[Learn More](#)

To find out how Yealink solutions can help your organization, visit us at [www.yealink.com](http://www.yealink.com) or mail to [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com).

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码: 300628)是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商,面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利,构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效,帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区, SIP 话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink (厦门)网络科技有限公司明确书面许可,不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料,FAQ 中可以找到常见问题及解决方案,为了方便您更好的获取相关的技术支持服务,您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题,我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址: 福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路 1 号亿联研发大楼  
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2020