

## 企业级单线语音 IP 电话

亿联 SIP-T30P 是一款时尚的入门级的 SIP 电话。采用 132 x 64 分辨率的图形液晶屏，提供友好的用户界面；双网口支持 PoE 供电，SIP-T30P 提供 1 个 SIP 账号；自带 5 方语音电话会议，具备丰富的功能。支持可调节的多角度支架，可以满足您不同使用场景下的需要。



固件统一



全新外观



支持设备管理平台



HD



Opus



5 方会议

### 重点特征

#### 功能强大，可扩展性强

T3 系列话机内置功能强大的芯片，具有更强的计算能力，让用户时刻享受更流畅、更高效的办公体验。T3 系列可扩展性极强，可以满足用户不同场景下的业务需求。

- 高清音质
- 2.3" 132x64 像素图形液晶
- 2 个 10/100M 以太网口
- 支持 PoE
- 支持 Opus 声音编码格式
- 1 个 SIP 账号
- 5 方会议
- 固件统一
- 支持 YDMP/YMCS
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙

#### 高清音质

亿联 T3 系列话机采用行业领先的智能消噪技术，可以提供高清、完美的音质，为用户提供一流的个人通信体验。

#### 经典设计，实用细节

亿联 T3 系列话机采用了先进的设计，具有时尚的外观和友好的操作界面，为用户提供更舒适、理想的操作体验。

#### 统一平台管理

亿联 T3 系列话机均使用同一固件，支持通过亿联设备管理平台统一管理，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

**音频特征**

- 高保真音质 : HD 手柄, HD 免提
- 接收端智能消噪
- 宽频编解码: Opus, G.722
- 窄频编解码: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

**话机特征**

- 1 个 VoIP 账号
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 速拨, 热线
- 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- 群听, 文本信息, 紧急呼叫
- 重拨, 回拨, 自动应答
- 5 方会议
- 无需 SIP 代理的 IP 直呼
- 铃声选择 / 导入 / 删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则
- XML 浏览器, Action URL & Action URI
- 截图
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- 自定义 DSS Key

**通讯录**

- 本地地址簿: 1000 条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 通讯录搜索 / 导入 / 导出
- 呼叫记录: 所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电

**IP-PBX 特征**

- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 移动办公, 语音信息
- 通话驻留, 呼叫截答
- 长官助手
- 基于服务器的录音功能
- 可视化邮箱
- 通话录音

**用户界面**

- 2.3" 132x64 像素图形液晶
- 来电和未读信息提示灯
- 直观的用户界面
- 支持中文显示
- 来电信息: 联系人名称和号码
- 节电模式

**功能键**

- 6 个功能键: 呼叫转移、语音信息、耳麦、重拨、静音、免提
- 5 个导航键
- 音量调节键

**接口**

- 2 个 RJ-45 10/100M 以太网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 2
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

**其他物理特征**

- 颜色: 商务灰
- 可挂墙
- 电源适配器 (可选)
- AC 100-240V 输入, DC 5V/600mA 输出
- 功耗 (PSU) : 2-3W
- 功耗 (PoE): 3-4W
- 裸机尺寸 (W\*D\*H\*T):  
185mm\*189mm\*162mm\*50mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

**配置管理**

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
- 支持 PnP 方式自动部署
- 零部署, TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出

**网络安全**

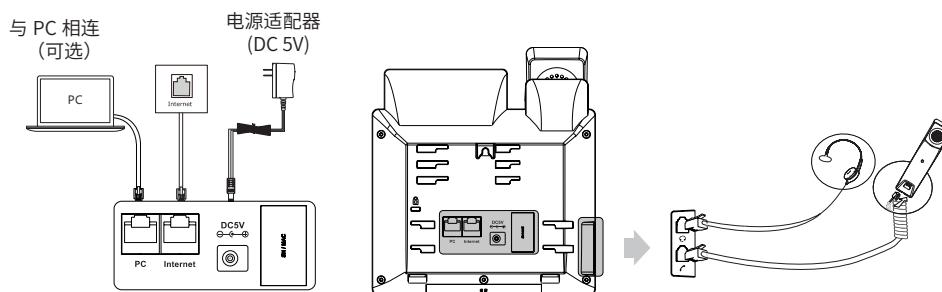
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持 STUN 内网穿透
- SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP 地址分配模式: 静态 / 动态
- HTTP/HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- 支持 SRTP 协议
- 支持 TLS
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE

**外箱包装**

- 包装清单:
  - Yealink SIP-T30P IP 话机
  - 手柄和手柄线
  - 以太网线
  - 底座
  - 快速入门指南
  - 电源适配器 (可选)
- 数量 / 箱: 10 件
- 净重 / 箱: 9.48 kg
- 毛重 / 箱: 10.45 kg
- 彩盒尺寸: 213 mm\*210 mm\*103 mm
- 外包箱尺寸: 535 mm\*443 mm\*227 mm

**认证**

**3CX** **broadsoft** **metaswitch**

**Learn More**

To find out how Yealink solutions can help your organization, visit us at [www.yealink.com](http://www.yealink.com) or mail to [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com).

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码: 300628)是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink (厦门) 网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址: 福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路 1 号亿联研发大楼  
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2020