

高端触屏多功能商务IP电话

亿联 SIP-T57W 高级商务话机拥有 7 寸的彩色触控电容屏，配合可以调节屏幕角度的转轴，让你在任何环境下都能享受到最理想的视觉体验和操作体验，丰富的功能以图标的形式直接呈现在你面前，指尖一触即达。不仅外观臻于完美，T57W 还拥有丰富的话机功能。内置蓝牙 4.2 模块和双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块，让您紧跟新潮技术的更迭，在未来的无线时代中占得先机。集成 USB 2.0 接口，您可以连接 U 盘进行 USB 录音，连接有线 / 无线 USB 耳机，或外接最多 3 个 EXP50 扩展台。得益于这些特点，T57W 是一款外观商务、体验便捷、功能全面、性能强大的工作助手，在舒适的使用体验中轻松搞定大小事务。



重点特征

理想的视觉体验和触控体验

亿联 SIP-T57W 配备一块 7 寸的彩色触控屏，可以根据用户喜好，通过转轴调节屏幕角度，以满足各种场景下的视觉需要。而可触控的大屏幕带来了类似智能平板的体验，让丰富的图标直观呈现在客户眼前，操作话机时不用再一级级地进入、返回目录，只需指尖轻轻一点，就能到达心中所想。

高清音质

SIP-T57W 加入了最新的音频处理技术：隔音罩技术，使远程沟通变得近在咫尺，让您的团队沟通协作更加顺畅；同时，SIP-T57W 选用 HAC 手柄，符合最新的 HAC 法规，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

无线数据传输

亿联 SIP-T57W 内置蓝牙 4.2 模块，支持蓝牙耳机，并可通过蓝牙连接手机进行手机通讯录匹配。同时，为了适应即将到来的 5G Wi-Fi 时代，SIP-T57W 内置了双频 Wi-Fi (Dual band)。5G Wi-Fi 具有更好的抗干扰性和更快的速度，让您在繁忙的数据洪流中快人一步。此外，SIP-T57W 可与亿联视频会议软终端一同使用，将电脑上的内容分享给远端，带给您极致的内容分享体验⁽¹⁾。

可扩展性强

SIP-T57W 集成了 USB 2.0 接口，可以外接 U 盘；通过 USB 接口直接连接有线 / 无线 USB 耳麦，不再需要使用 EHS36 适配器，接线方便快捷。此外，SIP-T57W 还可以支持连接亿联扩展台 EXP50（最多可同时连接 3 个 EXP50，扩展出多达 180 个 DSS 按键），支持挂墙，以满足不同场景下的用户需求。

简易的安装部署

您可以使用 Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) 和 Boot 机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置 (Zero Touch Provisioning)”。



- 7英寸800x480像素电容式可旋转触摸屏
- 显示屏角度可调节
- 内置蓝牙4.2模块
- 内置双频2.4G/5G Wi-Fi模块
(802.11a/b/g/n/ac)
- USB 2.0接口
- 16个VoIP账号
- 千兆双网口
- 支持PoE
- 支持HAC
- 无纸化设计
- 可挂墙

音频特征

- 高保真音质：HD手柄，HD免提
- HAC手柄
- 隔音罩技术
- 音频编解码：Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 16个VoIP 账号
- 呼叫保持，静音，免打扰，一键速拨，热线
- 呼叫转移，通话转接，呼叫等待
- 群听，紧急呼叫
- 文本信息
- 重拨，回拨
- 自动应答
- 呼叫记录：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 本地三方会议
- 无需SIP代理的IP直呼
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则
- XML浏览器，XML推送
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 内置双频Wi-Fi：

 - 网络标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - 传输速率：最高为433Mbps (动态)
 - 频段：2.4GHz/5.0GHz

- 内置蓝牙4.2模块：
 - 蓝牙耳机
 - 手机通讯录匹配
- USB 2.0接口：
 - 有线/无线USB耳麦
 - U盘录音
- 彩屏扩展台EXP50 (最多可连接3台)
- 辅流分享（与亿联视频会议软终端一同使用）⁽¹⁾
- 自定义 DSS key

通讯录

- 本地地址簿：1000条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 呼叫记录：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX和BroadSoft特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 免扰&呼叫转移状态同步
- 移动办公，对讲机，组播
- 信息等待提示 (MWI)
- 语音信息，通话驻留，呼叫截答
- 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成，通话录音，长忙助手
- 基于服务器的录音功能
- 可视化邮箱

用户界面

- 7英寸800 x 480像素可旋转电容式触摸屏
- 来电和未读信息提示灯
- 帐号状态信息红绿双色提示灯
- 壁纸
- 直观的用户界面
- 支持中文显示
- 来电信息：联系人名称，号码和照片
- 屏保
- 节电模式

功能键

- 29个触摸可编程按键
- 7个功能键：语音信息、耳麦、静音、通话保持、通话转接、重拨、免提
- 音量调节键
- 静音状态提示灯
- 耳麦状态提示灯
- 免提状态提示灯

接口

- 千兆双网口
- 支持PoE供电 (IEEE 802.3af)
- 1 x USB 2.0接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

配置管理

- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署
- 零部署, TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出

网络安全

- SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持STUN内网穿透
- SIP连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式：静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS 服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议，支持TLS1.2
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持Digest鉴权
- OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE

其他物理特征

- 颜色：商务灰
- 可挂墙
- 电源适配器（可选）：5V/2A直流输出
- USB接口输出电流：5V= 500mA
- 功耗（用电源适配器）：3.2W-6.3W
- 功耗（PoE）：4.0W-7.8W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T)：259.4mm*220mm*211mm*44.5mm
- 操作环境湿度：10~95%
- 操作环境温度：-10~50°C

外箱包装


- 包装清单：
 - Yealink SIP-T57W IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器（可选）
- 数量/箱：5 件
- 净重/箱：8.86 kg
- 毛重/箱：9.79 kg
- 彩盒尺寸：324 mm*293 mm*128 mm
- 外包箱尺寸：680 mm* 303 mm*342 mm

认证



broadsoft 3CX metaswitch

⁽¹⁾ 此功能需配合V28版本的亿联视频会议软终端使用，该软件版本预计2019年3月份正式发布。

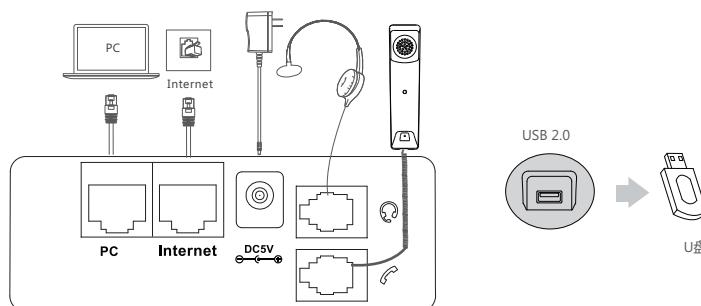



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019