

可视化高端商务话机

亿联新推出的 SIP-T58A with Camera，是融合音频、视频和应用于一体的高端智能话机。它拥有 7 英寸可旋转多点触控电容屏以及可拔插 200 万像素高清摄像头，内置蓝牙 4.2 模块和 Wi-Fi 模块，同时集成 USB 2.0 接口，在提供高清音视频体验的同时，也极大提到了团体协作和个人办公的效率。SIP-T58A with Camera 基于安卓 5.1.1 系统，界面操作更加便捷流畅和智能化。其内置日历、计算器、浏览器、录音机等 APP；同时还能通过管理员安装第三方 APP，满足不同企业多样化的定制需求。不管您是繁忙的高层管理人员、企业员工，还是远程办公人员，不管您身处办公室、家里还是其他环境下，都能轻松实现高效协同办公。



重点特征

高清音视频

SIP-T58A with Camera 拥有高保真的音质，加上亿联先进的噪音消除技术，支持 Opus 声音编解码，帮助话机在不同网络带宽下都能实现高清音质。SIP-T58A with Camera 拥有 200 万像素高清可拔插摄像头，视频通话可达 720P，可旋转的液晶屏设计、高清的音视频体验让沟通变得更加轻松。另外，话机还支持三方视频会议以及五方音视频混合会议，让视频协作更加方便。为确保用户在长时间通话下的舒适感以及保护听力，亿联致力于从 HAC 手柄、扬声器、免提、音腔等一系列地方打造了超高清的音质解决方案。此外，SIP-T58A with Camera 可与亿联视频会议软终端一同使用，将电脑上的内容分享给远端，带给您极致的内容分享体验。

全新的安卓操作体验

SIP-T58A with Camera 是支持视频功能的安卓智能话机，采用安卓 5.1.1 操作系统，内置邮件、日历和浏览器等 APP，同时还可以通过管理员安装第三方 APP。开放式的亿联开发者工具包 (SDK) 可以帮助话机与第三方 APP 进行深度集成，给用户最佳的“话机 +APP”的操作体验。不仅如此，智能的安卓操作系统，让运营商 ITSP 和服务提供商的应用定制更方便。

丰富的辅助接口

SIP-T58A with Camera 集成内置蓝牙 4.2 模块，支持蓝牙耳机，并可通过蓝牙连接手机；支持千兆网口，支持 PoE，并内置 2.4G/5G Wi-Fi 模块，使网络连接更加灵活便捷；集成了 USB 2.0 接口，可以外接 U 盘；通过 USB 接口直接连接有线 / 无线 USB 耳麦，不再需要使用 EHS36 适配器，接线方便快捷。此外，SIP-T58A with Camera 还可以支持连接彩屏扩展台，支持挂墙，以满足不同场景下的用户需求。

简易的安装和部署管理

SIP-T58A with Camera 具有和其他亿联话机一样的 Auto-Provisioning 部署机制，包括部署话机功能以及和 APP 的安装。管理员统一对 APP 进行安装、更新和卸载，确保 APP 的运用更加规范。

- 7英寸1024x600像素电容式可旋转触摸屏
- 720p30高清视频(需连接CAM50摄像头)
- 基于安卓 5.1.1系统
- 亿联噪音消除技术
- 亿联开发者工具包 (SDK)
- 门禁功能:预览,一键开门,监控
- 内置蓝牙4.2模块
- 内置2.4G/5G Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
- USB2.0接口
- 支持Opus声音编码格式
- 16个VoIP账号
- 支持3方视频会议
- 支持10方音视频混合会议(最多可支持2方视频通话)
- 支持PoE
- 支持挂墙
- 支持彩屏扩展台
- 限制降级到V58.83.0.15及以下版本

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- HAC手柄
- 隔音罩技术, 噪音消除技术
- 接收端智能降噪
- 音频编解码: Opus, G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711 μ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

视频特征

- 支持 720p@30fps 高清视频
- 视频编解码器: H.264 High Profile, H.264, VP8
- 视频质量: 720P (1280x720)-30fps (≥ 512 kbps)
- 200万像素带挡板高清摄像头:
 - 可拔插
 - 摄像头角度可调
 - 摄像头指示灯
 - 摄像头摆动范围: 50°
- 视角 (FOV): 70.2°
- 本地视频预览

用户界面

- 7英寸 1024 x 600 像素可旋转电容式触摸屏
- 液晶转轴旋转范围: 48°
- 支持 5 点触控
- 支持壁纸和屏保
- 来电和未读信息提示灯
- 来电信息: 联系人名称, 号码和照片

安卓系统特征

- 内置应用: 文件管理器、电子邮件、日历、相机、图库、录音机、计算器、浏览器、信息
- 支持安装第三方 APP

话机特征

- 亿联开发者工具包 (SDK)
- 16 个 VoIP 帐号
- 呼叫保持, 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- 一键速拨, 热线, 静音, 免打扰, 群听, 紧急呼叫
- 重拨, 回拨, 自动应答, IP 直拨
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- Dial plan, action URL/URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 3 方视频会议
- 10 方音视频混合会议 (最多可支持 2 方视频通话)
- 存储数据导入/导出
- 门禁功能: 预览, 一键开门, 监控
- 辅流分享 (与亿联视频会议软件终端一同使用)
- 支持 USB 或蓝牙连接 Yealink CP900/CP700, USB 连接 Yealink UH36:
 - 基础功能: 接听/挂断/通话静音
 - 强化功能: 音质优化/重拨/呼叫保留/音量调节双向同步/多路通话控制
- PSTN 兼容 (需连接 CPN10)
- 支持创建无线热点 (AP 模式)

IP-PBX 特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 移动办公, 对讲机, 组播
- 信息等待提示 (MWI), 语音信息
- 通话驻留, 呼叫截答, 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成, 通话录音

通讯录

- 本地地址簿: 1000 条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 谷歌联系人
- 智能搜索
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电

功能键

- 27 个触摸可编程按键
- 8 个功能键: 语音信息、耳麦、静音、通话保持、通话转接、重拨、免提、音量键
- 带提示灯的静音/耳麦/免提按键

接口

- 千兆双网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), Class 3
- 内置双频 Wi-Fi:
 - 网络标准: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - 传输速率: 最高为 433Mbps (动态)
 - 频段: 2.4GHz/5.0GHz
- 内置蓝牙 4.2:
 - 连接蓝牙耳机
 - 连接手机 (通讯录匹配, 通话转移)
 - 同时连接 2 个不同类型蓝牙设备
- 1 x USB 2.0 接口 (话机顶部):
 - Yealink CAM50 摄像头
- 1 x USB 2.0 接口 (话机背部):
 - U 盘
 - 连接有/无线 USB 耳麦
 - 连接彩屏扩展台
 - 无线耳麦适配器 EHS40
- 1 x 安全锁孔
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- 最多可支持 3 个彩屏扩展台级联

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
- 支持 PnP 方式自动部署, 零部署, TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置, 重启, 抓包和系统日志导出
- 系统管理员可通过 auto-provisioning 安装或卸载 APP
- 安装向导

网络安全

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持 STUN 内网穿透
- SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP 地址分配模式: 静态/动态
- 支持 HTTP/HTTPS 服务
- SNTP 自动同步日期和时间
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- 支持 SRTP 协议, 支持 TLS1.3
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密 (AES256)
- 支持 Adb 加密方式
- 支持信息验证机制 MD5/MD5-SESS
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- WPA2/WPA3
- 安全启动
- GARP (通用属性注册协议)


其它物理特征

- 颜色: 商务灰
- 可挂墙
- 电源适配器 (可选):
 - 100~240V 交流输入, DC 5V/2A 直流输出
- USB 接口输出电流: 5V 500mA
- 功耗 (PSU): 1.9W-5.7W
- 功耗 (PoE): 2.6W-7.4W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T):
 - 259.4mm*220mm*239mm*42.6mm
- 操作环境温度: 10~95°C
- 操作环境温度: 0~40°C

外箱包装

- 包装清单:
 - 亿联 SIP-T58A with Camera IP 话机
 - 手柄和手柄线
 - 网线
 - 底座
 - 亿联摄像头 CAM50
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (选配)
- 数量/箱: 5 件
- 净重/箱: 9.45 kg
- 毛重/箱: 10.55 kg
- 彩盒尺寸: 324 mm*293 mm*128 mm
- 外包装尺寸: 680 mm*303 mm*332 mm

认证

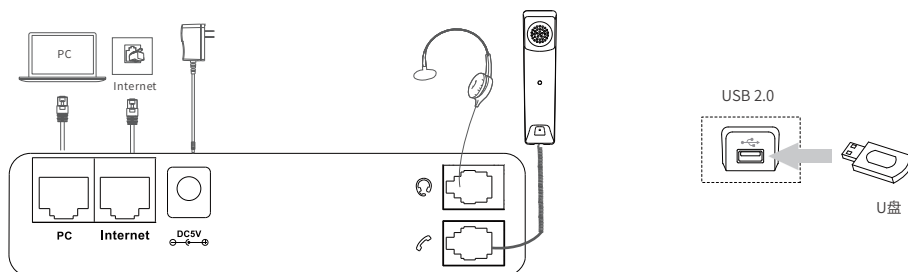

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司